

Bouwbericht A9 Gaasperdammerweg

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt IXAS aan de uitbreiding van de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen: de Gaasperdammerweg. De werkzaamheden aan de A9 maken deel uit van de wegwitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). U woont of werkt in de omgeving van de werkzaamheden. Met dit bouwbericht informeren we u over de aard van de werkzaamheden en de hinder die dit mogelijk voor u geeft.



IXAS is een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i, opgericht voor het project A9 Gaasperdammerweg.


24 november 2017

Weekendwerkzaamheden op A9

Van vrijdag 1 december tot zondag 3 december werkt IXAS ter hoogte van de wijk Kantershof op de bestaande A9. In dit weekend maken we een betonnen funderingsbalk voor een tunnelwand. Met dit bouwbericht informeren we u over de werkzaamheden en de overlast die ze mogelijk met zich mee kunnen brengen.

Funderingsbalk voor tunnelwand

Momenteel bouwen we ter hoogte van de wijk Kantershof aan de in- en uitgangen van de Gaasperdammertunnel. De uitgang van één van de zuidelijke tunnelbuizen kunnen we nog niet helemaal afbouwen. Op deze plek is de bestaande A9 nog in gebruik. IXAS voert hier wel voorbereidende werkzaamheden uit.

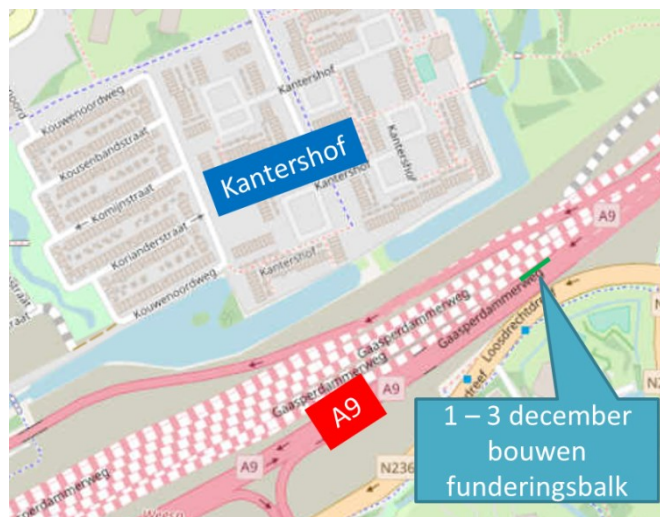

Afbeelding 1 werklocatie funderingsbalk

Van vrijdag 1 december 22:00 uur tot zondag 3 december 23:00 uur maken we onder het wegdek een betonnen funderingsbalk (zie afbeelding 1). De balk is ongeveer 20 meter lang. Op deze balk bouwen we later de wand van de tunnel. We doen dit als het verkeer door de noordelijke tunnelbuizen rijdt.

Werkzaamheden en hinder

Vrijdagavond en -nacht halen we eerst barriers weg die langs de snelweg staan. Daarna verwijderen we asfalt en graven we zand weg. Zaterdag 2 december brengen we tot 23:00 uur wapening aan en storten we beton. Dit beton moet daarna uitharden. Op zondag 3 december brengen we in de middag en avond asfalt aan en zetten we de barriers weer terug. Als het werk volgens planning verloopt zijn we om 23:00 uur klaar.

De werkzaamheden kunnen in de omgeving zorgen voor geluidsoverlast van machines en van bouwlampen.


Afsluitingen

Vanwege werkzaamheden op de A9 Gaasperdammerweg o.a. in knooppunt Holendrecht en ter hoogte van Kantershof, is de A9 richting Utrecht/Schiphol/ Haarlem tussen knooppunt Diemen en knooppunt Holendrecht van vrijdag 1 december 22:00 uur tot maandag 4 december 5:00 uur afgesloten voor het verkeer. Verkeer richting Utrecht en Amsterdam Zuidoost wordt omgeleid via de A1/A10/A2. Verkeer richting Schiphol en Haarlem rijdt om via A1/A10/A4 (Zie afbeelding 2).

Weekendafsluiting tussen knooppunt Diemen en knooppunt Holendrecht van 1 tot 4 december

Afsluiting A9 Gaasperdammerweg

Afsluitingen en omleidingen

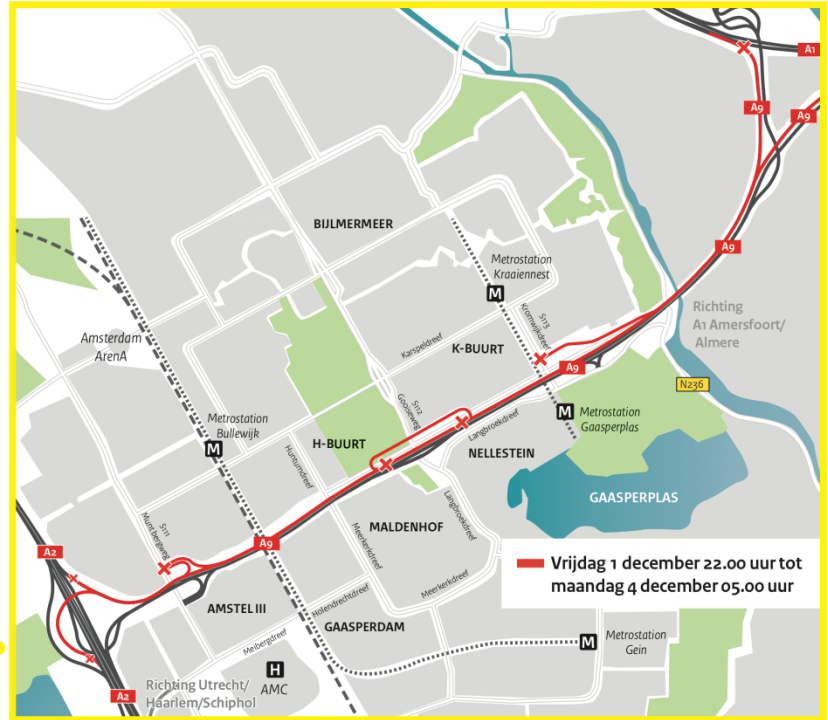

Afbeelding 2 Weekendafsluiting A9 Gaasperdammerweg

Rijkswaterstaat verbreedt de A9 naar vijf rijstroken per rijrichting en een wisselstrook. De extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert, en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.

Ongeveer 3 km van de A9 Gaasperdammerweg komt in een tunnel. Dit zorgt voor schonere lucht en minder geluid in de woonwijken langs de tunnel. Bovenop het dak van de tunnel komt een groot park dat de wijken in Amsterdam Zuidoost met elkaar verbindt.

Bekijk het laatste nieuws, foto's en filmpjes op bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief A9 Gaasperdammerweg van Rijkswaterstaat.

Heeft u een vraag of klacht? Bel dan gratis Rijkswaterstaat: **0800-8002** of e-mail: 08008002@rws.nl. Deze bouwberichten kunt u ook digitaal ontvangen. Aanmelden kan via e-mail: communicatie@ixas.nl. Nachtmeldpunt IXAS: **020-4804070**