

## Bouwbericht A9 Gaasperdammerweg

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt IXAS aan de uitbreiding van de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen: de Gaasperdammerweg. De werkzaamheden aan de A9 maken deel uit van de wegwitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). U woont of werkt in de omgeving van de werkzaamheden. Met dit bouwbericht informeren we u over de aard van de werkzaamheden en de hinder die dit mogelijk voor u geeft.



IXAS is een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i, opgericht voor het project A9 Gaasperdammerweg.

22 januari 2018

## IXAS verwijdert geluidsscherm bij Nieuw Kempering en bouwweg

*Kleine informatiebijeenkomst 31 januari*


IXAS werkt aan de afwerking van de Gaasperdammertunnel. Er zijn daardoor geen werkzaamheden meer die voor grote geluidsoverlast zorgen. Daarnaast zijn veel terreinen rondom de tunnel niet meer nodig voor bijvoorbeeld transport of opslag. Bij Nieuw Kempering verwijderen we daarom begin februari het tijdelijke geluidsscherm dat langs de tunnel staat. Ook de bouwweg die langs de wijk loopt, halen we weg. Met dit bouwbericht informeren wij u over de werkzaamheden en de hinder die u daarvan mogelijk ondervindt. Voor meer

informatie bent u van harte welkom bij de speciale informatiebijeenkomst op woensdag 31 januari. Hierover leest u meer in dit bouwbericht.

### Verwijderen geluidsscherm

In maart 2016 plaatsten we een geluidsscherm bij de wijk Nieuw Kempering. Nu de ruwbouw van de tunnel gereed is, kan het scherm worden verwijderd. We doen dit vanaf maandag 5 februari (zie afbeelding 1). Eerst verwijderen we de schermen zelf. Daarna slijpen we de metalen staanders, waar de schermen aan zijn bevestigd, van de funderingspalen. Deze werkzaamheden duren vier tot vijf dagen. Alle materialen voeren we via de bouwweg af.

Na deze werkzaamheden kunnen we de vijftig funderingspalen uit de grond halen. Hiervoor gebruiken we een geavanceerde machine die

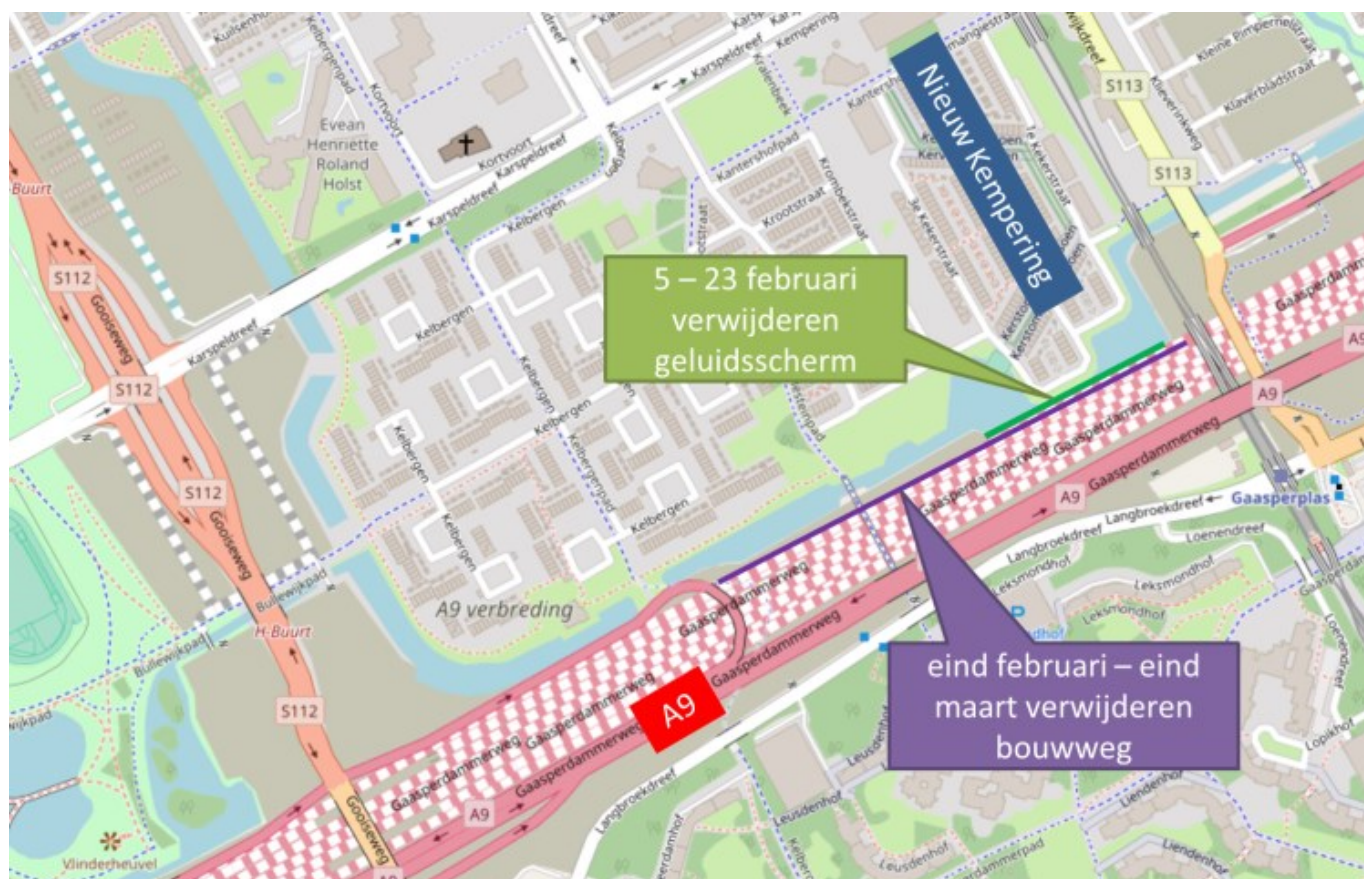

Afbeelding 1: locatie geluidsscherm en bouwweg

trillingsarm werkt. Hiermee beperken we de trillingsoverlast in de omgeving en voorkomen we schade aan woningen. Van dit soort machines zijn er niet veel in Nederland, ze worden dan ook vrijwel continu in het hele land ingezet. Het is daarom op dit moment nog niet precies bekend wanneer de machine voor IXAS beschikbaar is. Dit zal tussen vrijdag 9 en vrijdag 23 februari zijn. In deze periode zullen we de funderingspalen verwijderen. De werkzaamheden duren vier dagen. De exacte data zetten we in het IXAS-werkschema dat op het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat is te vinden.

### **Opruimen bouwweg en aanbrengen gronddijk**

Eind februari, als het scherm weg is, starten we met het verwijderen we de bouwweg (zie afbeelding 1). Hiervoor frezen en breken we het asfalt en voeren het met vrachtwagens af. Deze werkzaamheden duren een week.

Op het terrein tussen de tunnel en de watergang brengen we daarna een gronddijk aan om de ondergrond stevig te maken voor het toekomstige talud. Deze dijk bouwen we in twee delen op. Eerst brengen we een laag van twee meter aan. Deze laag moet drie maanden liggen om stabiel te worden. In juni brengen we een tweede laag van anderhalve meter aan.

De grond voor de dijk voeren we aan met kiepauto's. De werkzaamheden duren per laag maximaal vier weken. De dijk zaaien we na elke laag in met gras zodat het weer groen wordt rond de tunnel. Deze dijk blijft liggen tot we starten met de aanleg van het park.

### **Werktijden en hinder**

De verschillende werkzaamheden voeren we uit van maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 en 19:00 uur. Freeswerkzaamheden voeren we uit tussen 8:00 en 19:00 uur. De werkzaamheden kunnen zorgen voor geluid in de omgeving van onder andere zware

machines, voertuigen en achteruitrijpiepers. Mogelijk ondervindt u hiervan hinder.

### **Kleine informatiebijeenkomst 31 januari**

Op woensdag 31 januari organiseren Rijkswaterstaat en IXAS een kleine informatiebijeenkomst. We doen dit bij het basketbalveld in de 3<sup>e</sup> Kekerstraat. Van 15:30 tot 16.30 uur kunt u hier meer uitleg krijgen over hoe we het geluidsscherm verwijderen en over de andere werkzaamheden die we in februari en maart bij u in de buurt uitvoeren. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden met een e-mail aan [communicatie@ixas.nl](mailto:communicatie@ixas.nl). U ontvangt dan een bevestiging.